

Schiedel Kingfire SC

A **staßdard**
INDUSTRIES COMPANY

Vortragender

Ing. Manfred Ritt
Key Account Fertighaus
Vertriebstechniker NW & Sachverständiger
Tel. 0664/8155601
Fax. 050-6161-149
Email: manfred.ritt@schiedel.com

A **staßdard**
INDUSTRIES COMPANY

FIT FOR THE FUTURE
Abbrandsteuerungen (COMBUSTION CONTROL) für Kingfire

CLASSICO S
Klassisches Design in grauer Metallfront

LINEARE SC GLAS
Geradliniges Design mit durchgehender schwarzer Glasfront

LINEARE SC STAHL
Geradliniges Design mit eleganter schwarzer Stahlfront

RONDO SC
Leicht abgerundete graue Heizeinsparung für noch größeren Einblick ins Feuer

GRANDE SC
Dreiseitiges Schieferfenster. Designverkleidung in Stahl

GAS
Gemütliches Ofenfeuer auf Knopfdruck - in 3 Designvarianten

A **staßdard**
INDUSTRIES COMPANY

CLASSICO – bleibt unverändert

KINGFIRE® CLASSICO S

AKTIONSMODELL!

KINGFIRE® CLASSICO S	
T	600 mm
B	550 mm
H	2.640 mm
H	2.740 mm
H	2.860 mm*
H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt (kW)
Wärmegehalt	> 80 %
Gewicht Ofen ohne Betonschicht (kg)	130
Gewicht Betonschicht inkl. Ofen (Ofenmodul) (kg)	ca. 800
Gewicht Anschlusskamin ABSOLUT 18 TL (kg/stk)	111
Abmessungen Kamin ABSOLUT 18 TL (mm)	T x B 360 x 500
Türfarbe und Ofenkörper	grau oder schwarz (Black Edition)
Türabmessungen (Linsenschlag) (mm)	819 x 400
Fülltrahnen (lpi. Ofenfront) (mm)	H x B 1224 x 491
Brennraumgröße (mm)	H x B x T 445 x 245 x 312

* Lagerware, prompte Lieferung mit Anschlussleitung 1 (Art.-Nr. 15497) oder Anschlussleitung 1 + Solenischung (Art.-Nr. 16016) (und Rohrbauelemente ohne Ofenansatz) / Ofenansatz (Art.-Nr. 10894)

Bauhöhe 264 / 274 / 286 / 296 cm bei Bestellung definieren! (siehe Bestellplan S.13)

Art.-Nr.	Gewicht kg/stk.	€/Stk.
990000/991	800	6.479,00
Black Edition	-	Aufpreis 135,00

A **staßdard**
INDUSTRIES COMPANY

AQUA S – gibt es nicht mehr.

KINGFIRE® AQUA S

raumluftunabhängige Betriebsweise, Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN Glas



Technische Daten			Erforderliches Zubehör:
Ofenmodul-Betonschacht	T	550 mm	
	B	550 mm	
	H	2.860 mm	
	H	2.960 mm	
Nennwärmeleistung	Gesamt bei Vorrangschaltung Luft/Wasser	7,6 / 7,8 kW	KINGFIRE® PARAT-Set ^{*)}
	Wassersseitig bei Vorrangschaltung Luft/Wasser	3,9 / 4,4 kW	
	Luftseitig bei Vorrangschaltung Luft/Wasser	3,7 / 3,4 kW	
Wirkungsgrad		90 %	875,-
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		222	205,00
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)		ca. 1000	
Gewicht ABSOLUT 18 TL (kg/stm)		111	
Abmessungen ABSOLUT 18 TL (mm)	T x B	360 x 500	
Türfarbe und Ofenkorpus		grau	
Türabmessungen (Anschlag links) (mm)	H x B	819 x 400	
Fülltürrahmen (inkl. Ofenfront) (mm)	H x B	1394 x 194	
Brennraumgröße (mm)	H x B x T	360 x 233 x 358	
Art.-Nr.	Gewicht (kg/St.)	69,-	Seitenwand-Dämmset ^{®)}
990000113	ca. 1.000	8.652,00	Art.-Nr. 67,-
			121043 291,40

^{*)} Bei einer Höhe von 286 / 296 cm bei Bestellung angeboten!

^{®)} Inhalt: Mündungskonus, Versetzanleitung, Rapid fugendicht, Adapterring, Regenhaube, Befestigungsset Abdeckplatte.
^{®)} Spezial-Dämmplatten mit Nut- bzw. Doppelleitendraufbildung 2 x 600 x 980 x 150 mm und 1 x 600 x 930 x 150 mm.

A standard
INDUSTRIES COMPANY


FIT FOR THE FUTURE

Abbrandsteuerungen (COMBUSTION CONTROL) für Kingfire

Vorraussetzungen bauseitig für SC Nachrüstung

(nachträglicher) Einbau Abbrandsteuerung nur möglich wenn:


- KINGFIRE SC MODEL
- Vorrüstung 230 V Steckdose
- Potentialausgleich
- Handy oder Tablet
- Android - Systemanforderung Android 5 „Lollipop“ höher
- oder IOS Systemanforderung iOS 11 und höher Device
- Schiedel App
- Dienste für die Standortbestimmung (GPS)
- Bluetooth LE

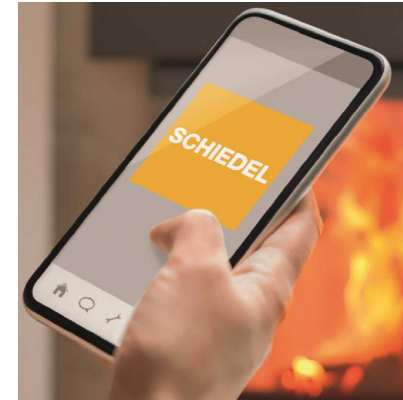

A standard
INDUSTRIES COMPANY

FIT FOR THE FUTURE

Abbrandsteuerungen (COMBUSTION CONTROL) für Kingfire

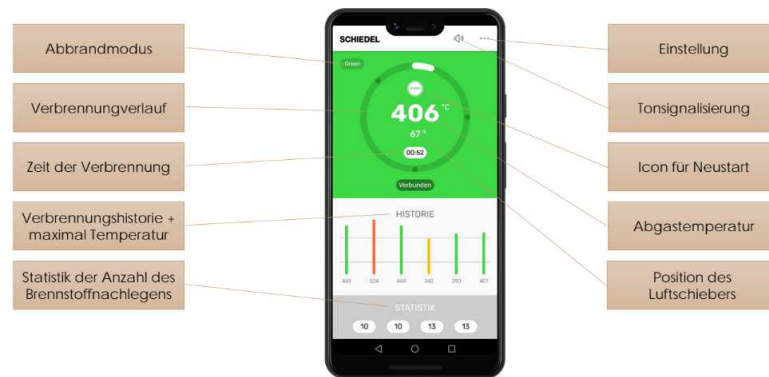


A standard
INDUSTRIES COMPANY

FIT FOR THE FUTURE

Abbrandsteuerungen (COMBUSTION CONTROL) für Kingfire

Abbrandmodus

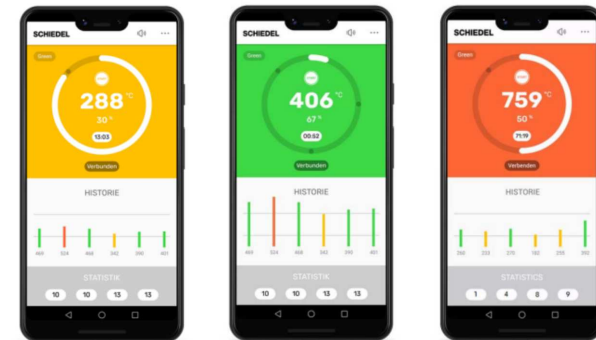

A standard
INDUSTRIES COMPANY

FIT FOR THE FUTURE

Abbrandsteuerungen (COMBUSTION CONTROL) für Kingfire




VORÜSTUNG SC

NEU

Der Kluge Mann
baut vor.

Friedrich Schiller
Wilhelm Tell

Anschluss- und Vorrüsthinweise
im KINGFIRE-Betonkörper
Wichtige Informationen für den Elektriker



Wichtige Hinweise für den Elektriker!


A standard
INDUSTRIES COMPANY

FIT FOR THE FUTURE

Abbrandsteuerungen (COMBUSTION CONTROL) für Kingfire



Montage Leerrohr zur KINGFIRE-Feuerstätte (zum Hohlraum unter dem KINGFIRE-Traglager)



*HINWEIS! Alternativ kann bauseitig eine Mantelleitung (PVC grau NYM-J 5 x 1,5 mm²) verwendet werden. Dies gilt allerdings nur in Verbindung mit der bauseitigen Abzweigdose. In dieser müssen die LEDA LUC Verbinder verklemt werden.

Pos. A, B, D, E, F und G gelten in Deutschland für Anforderungen an eine Sicherheitseinrichtung zur Unterdrucküberwachung (z.B. LEDA LUC Druckwächter).

- A - LEDA LUC Leerdose mit Abdeckung und perforiertem Eingriffsloch zum späteren Umbau in die LEDA LUC Bedien- und Messeinheit
- B - Leerrohr zur bauseitigen Abzweigdose für spätere Nachrüstung Druckmessschlauch, Temperaturfühler sowie der Datenleitung zum bauseitigen Elektroverteiler
- C - 3-fach-Steckdose mit zwei Klemmstelleneinsätzen für LEDA LUC bzw. optionalem 230 V-Flexkabel für INflame! LR Abbrandsteuerung (bzw. bauseitige Abzweigdose mind. 8 x 8 cm in tiefer Ausführung)
- D - Leerrohr zur KINGFIRE-Feuerstätte für spätere Nachrüstung Druckmessschlauch, Temperaturfühler
- E - Vorrüstung bauseitiges Datenkabel bzw. Leerrohr zum bauseitigen Elektroverteiler
- F - LEDA LUC Druckwächter Einbauset (Art.-Nr. 153144) mit den Anschlussstücken zu den KINGFIRE-Messöffnungen und Metallschutzschlauch
- G - Alternative Ausführung mit der LEDA LUC 1,5 m Datenbusleitung mit bauseitiger Mantelleitung PVC 5 x 1,5 mm² NYM-J
- H - Empfohlene bauseitige Vorrüstung von Stromanschluss 230 V im KINGFIRE-Betonkörper (Details siehe Abbildung links)
- I - Bauseitiger Potentialausgleichsanschluss (zur Vermeidung von Überschlügen und interner Spannungsverschleppung)

A standard
INDUSTRIES COMPANY

INflame! LR Abbrandsteuerung
Einbauanleitung

SCHIEBEL



NACHRÜSTUNG SC NUR DURCH KUNDENDIENST !



- Inhalt INflame! LR Abbrandsteuerung
- A - Abgastempersensord "JK" 1100°C
 - B - Verschraubung und Klemme für Abgastempersensord
 - C - Netzteil 24V/DC
 - D - Türkontaktschalter mit Anschlusskabel und Befestigungslasche
 - E - Stellmotor Standard > CH24
 - F - Anschlusskabel Stellmotor
 - G - Magnetschlüssel für Stellmotor Notentriegelung
 - H - Befestigungsset für Stellmotor
 - I - Kabelbinder
 - J - Steuereinheit mit 3-farbiger LED-Diode

A standard
INDUSTRIES COMPANY

FIT FOR THE FUTURE

Abbrandsteuerungen (COMBUSTION CONTROL) für Kingfire



Abbrandsteuerung – werkseitig vorbereitet

Die Endmontage der Abbrandsteuerung erfolgt mit dem beauftragten Einbau des Heizensatzes durch den Schiebel Kundendienst (ist im Preis enthalten).

RONDO SC ⁽¹⁾ / LINEARE SC ⁽²⁾		GRANDE SC	
Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.
174224	720,00	174223	920,00

Abbrandsteuerung – nachträglicher Einbau durch den Schiebel Kundendienst bei späterer Entscheidung für eine Schiebel Abbrandsteuerung

RONDO SC ⁽¹⁾ / LINEARE SC ⁽²⁾		GRANDE SC	
	€/Stk.		€/Stk.
Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage	

A standard
INDUSTRIES COMPANY

KINGFIRE LINEARE SC



Stahltür



Glastür



A standard INDUSTRIES COMPANY

DICHTUNG AM OFENKORPUS

bei Lineare SC und Rondo SC

Vorteile:




- Bessere Dichtheit
- Dichtung kann durch Reinigungsmittel nicht so leicht hart werden. (Glasbruch)



A standard INDUSTRIES COMPANY

Betontraglager bei allen KINGFIRE

Ab Januar 2021 – nach und nach

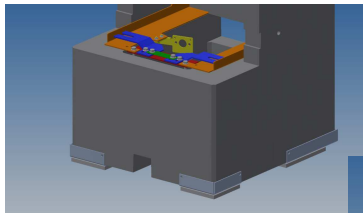

A standard INDUSTRIES COMPANY

Zubehör:

Haftbrücke
„maxit multi 280“

Art. Nr.: 172462

Preis: €54,40,- / Sack exkl. Ust.

1 Sack 30kg

Verbrauch: ca. 6kg/m² bei 4mm Auftrag
 1 Sack / KF Grande S
 1 Sack / KF Classico
 Lineare
 Rondo

Oberflächenspachtel
„maxit multi 292“

Art. Nr.: 172463

Preis: €44,40,- / Sack exkl. Ust.

1 Sack 25kg


Verbrauch: ca. 5-8 kg/m²
 1 Sack / KF Grande S bei 8mm Putzstärke
 2 Sack / KF Grande S bei 18mm Putzstärke
 2 Sack / KF Classico
 Lineare
 Rondo

Thermo-Fußplatte:



- Thermo- Fußplatte kann auch bei der Ausführung der neuen Betonkörper eingebaut werden.
- Immer mindestens 7cm Aufbeton berücksichtigen
- Achtung kann nur bei min. 24cm Fußbodenaufbau verwendet werden.

- **Achtung: NICHT bei Kingfire Gas verwenden / einbauen!**



A standard INDUSTRIES COMPANY

KINGFIRE® GAS



KINGFIRE® GAS PLANO
Flache Paneele

KINGFIRE® GAS DOPPIO
Balkone oben & unten

KINGFIRE® GAS PODIO
Balkon unten

75 JAHRE SCHIEDEL

A standard INDUSTRIES COMPANY

KINGFIRE HOLZ 2021 **NEU**

ZUSAMMENFASSUNG – FIT FOR THE FUTURE

Anforderungen an Emissionsvorgaben ECO-Design

Anforderungen gültig ab 01.01.2022 (Gefahr eines Verkaufsstopps für Lineare & Rondo)




Reduzierung der Leistung auf 6,0 kW max

da moderne Häuser weniger Wärmeabgabe benötigen im Neubau




Einführung einer Abbrandsteuerung

Erfüllung künftiger behördlicher Anforderungen durch Reduzierung der Emissionen im realen Betrieb





Digitalisierung

Visualisieren Sie die Verbrennungssteuerungs Funktionen über die SMART APP




Vereinfachung

(weniger Rahmen, Griffe und Lufthebel, einfacher zu installieren, Teile einzulagern, neuer Betonfuß,...)




A standard INDUSTRIES COMPANY

KINGFIRE TOP NEWS

Ab Sofort **NEU!**

Alle KINGFIRE SCHEITHOLZ sind seit 1.1. 2021 vom SENTINEL Haus geprüft und als WOHN GESUND empfohlen!

Empfohlen durch das
SENTINEL HAUS INSTITUT

SCHIEDEL ABS/TL + **SCHIEDEL** KINGFIRE = **WOHNgesund** SCHIEDEL

A standard INDUSTRIES COMPANY

FOLDER SCHIEDEL OFENSYSTEME

NEU!

Ab Anfang Feb.2021

Alle KINGFIRE mit Abbrandsteuerung & SC
+ MODULAR 550
+ Alle SIRIUS

Schiedel Ofensysteme

Schiedel KINGFIRE® – das individuelle Ofensystem
Schiedel MODULAR® – das Ofensystem für den nachträglichen Einbau
Schiedel SIRIUS® – das moderne, raumfüllende Ofen


SCHIEDEL

www.schiedel.at

Empfohlen durch das
SENTINEL HAUS INSTITUT

WOHNgesund

A standard INDUSTRIES COMPANY

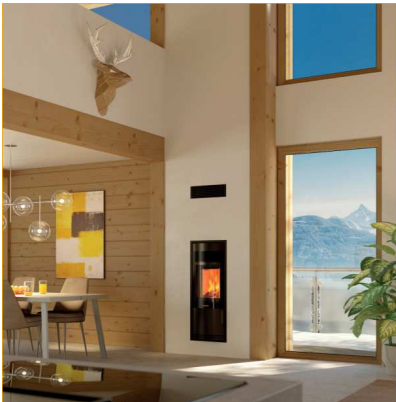





KINGFIRE Gutschein 2021

Die perfekte Kombination aus Kaminofen und Kamin

Gutschein € 350,00

Bei Beauftragung eines Schiedel KINGFIRE®
Palettenofen CLASSICO SC, LINEARE GLAS SC, LINEARE STAHL SC,
RONDO SC, GRANDE SC und GAS inkl. Black Edition



www.schiedel.at







Danke!





